


НОВИНКА

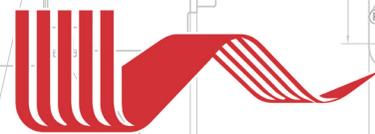

PSM HYDRAULICS  
ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА

# Регулируемый аксиально-поршневой ГИДРОНАСОС

## 415.0.190


с наклонной шайбой

### ПРЕМУЩЕСТВА:

- ✓ максимальная подача рабочей жидкости **до 379 л/мин**,
- ✓ **цельнолитой чугунный корпус**
- ✓ встроенный насос подпитки (импеллер)
- ✓ высокие частоты вращения вала

### КОНСТРУКЦИЯ:

- аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой
- присоединительные размеры в соответствии со стандартом SAE;
- канал линии нагнетания: SAE J518 1in 3/8-16UNC-2B
- канал линии всасывания: SAE J518 2in 1/2-13UNC-2B

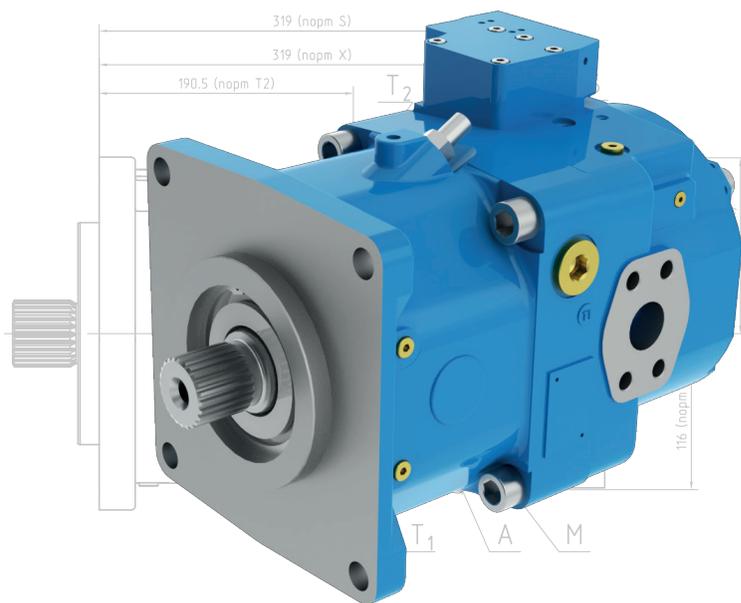

Способен ЗАМЕНИТЬ гидронасосы:

**100% АНАЛОГ**



**Bosch Rexroth**

**A11VLO190**

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ОСНОВНОЙ НАСОС ГИДРОСИСТЕМЫ**  
трубоукладчиков,  
фронтальных погрузчиков

**БелАЗ 7822**



PSM HYDRAULICS  
ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ГИДРОНАСОС 415.0.190  
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ АО «Пневмостроймашина»:

620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е


Тел.: +7 (343) 229-92-77, +7 (343) 229-91-46, +7 (343) 229-92-04

www.psm-hydraulics.ru e-mail: sales@psmural.ru

# 415.0.190

Регулируемый  
аксиально-поршневой гидронасос  
с наклонной шайбой

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

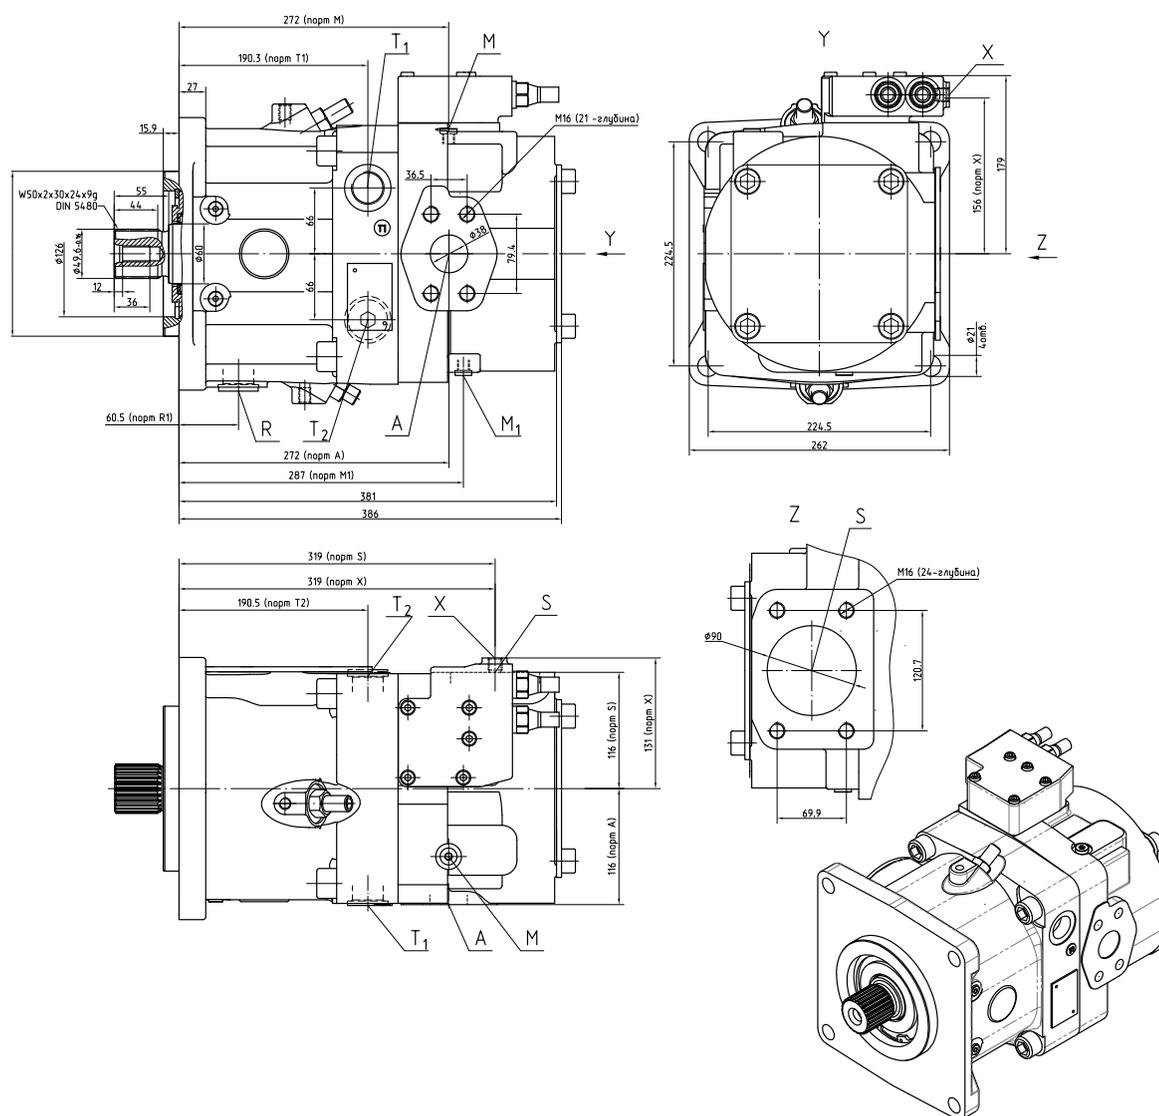

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>об/Рабочий объем, см<sup>3</sup></b>	<b>190</b>
Максимальная частота вращения, об/мин	2100
Максимальная подача насоса, л/мин	379
Давление нагнетания, МПа	
номинальное -	18
максимальное -	23
Максимальная потребляемая мощность, кВт	313
Масса (без рабочей жидкости), кг	204



УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ГИДРОНАСОС 415.0.190  
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ АО «Пневмостроймашина»:  
620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е  
Тел.: +7 (343) 229-92-77, +7 (343) 229-91-46, +7 (343) 229-92-04  
[www.psm-hydraulics.ru](http://www.psm-hydraulics.ru) e-mail: [sales@psmural.ru](mailto:sales@psmural.ru)