


64020M.00000 ГЧ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№°дцдл.	Подп. и дата
65645				

Справ. №	Перв. примен.
	64.020M.00000

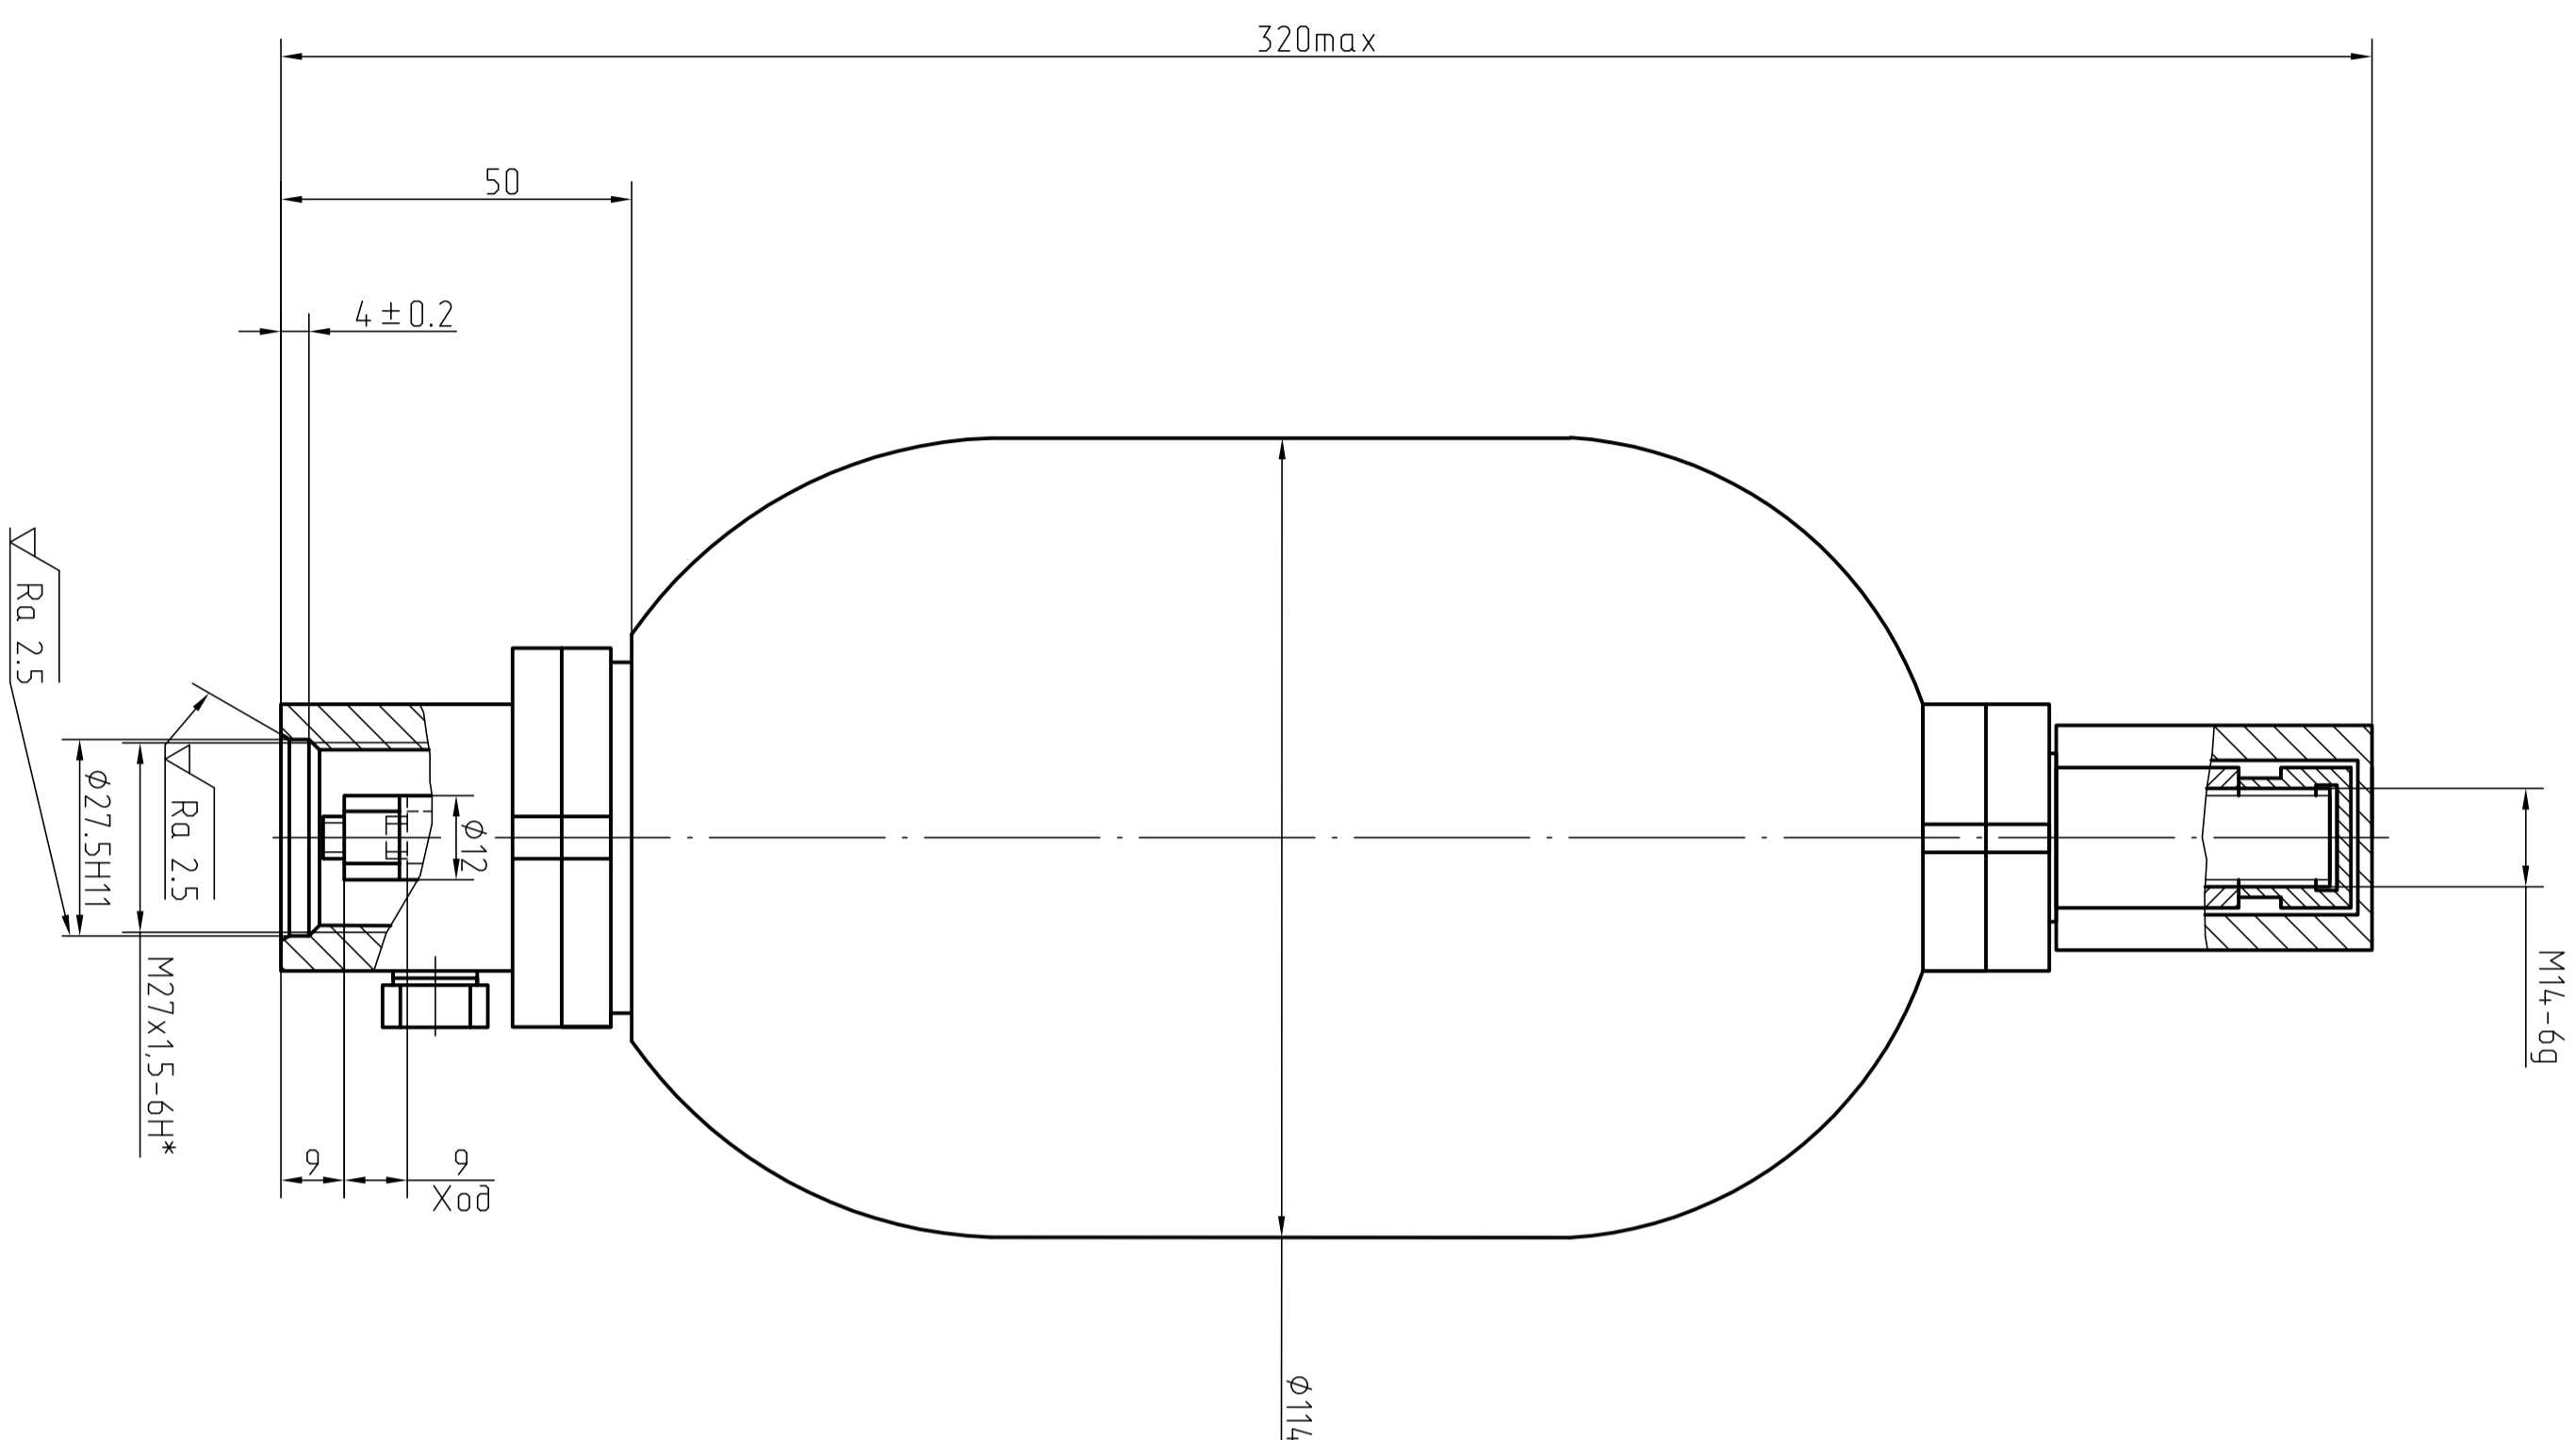

Техническая характеристика

- 1 Вместимость номинальная, дм<sup>3</sup> 1
- 2 Давление зарядки газа в баллоне, МПа (кг/см<sup>2</sup>) минимальное 0,7±0,05 (7±0,5)\*  
максимальное 5±0,05 (50±0,5)
- 3 Давление рабочей жидкости на входе, МПа (кг/см<sup>2</sup>) максимальное 31,5 (315)
- 4 Газ - азот газозообразный по ГОСТ 9293-74, I или II сорта с точкой росы не выше минус 30 С°.

\*Давление зарядки газа на другие значения прописывать в договоре поставки.

64020M		64020M.00000 ГЧ	
Изм/Лист:	№ док-м.	Подп.	Дата
Разраб.:			08.07.22
Проб.			
Т. конпр.			
Нач. КБ			
Инж.пр.			
Упр.			
Пневмогидроаккумулятор		Лист	Масса
Габаритный чертеж		А	Масштаб
		5	1:1
		Лист	Листов
		1	1